


KORISNIČKO UPUTSTVO




DA POČNEMO



1. POVEZIVANJE TELLSTICK NET-A

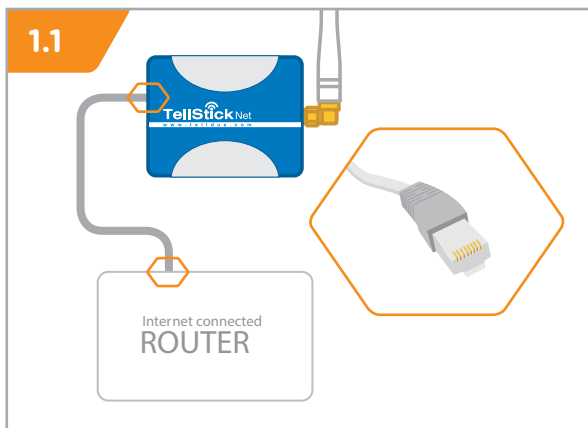

POVEZIVANJE SA RUTEROM

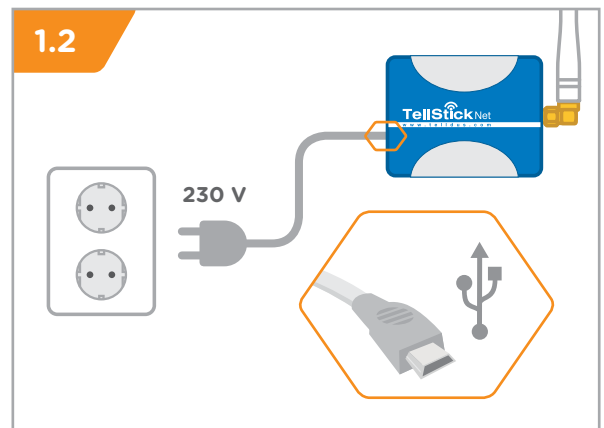

POVEŽITE NAPAJANJE

2. KREIRAJTE TELLDUS LIVE NALOG*

2.1 start.telldus.com

U web browser-u ukucajte start.telldus.com i kliknite na dole predstavljenu ikonicu



2.2 login.telldus.com

Zatim kliknite na dole prikazanu ikonicu i popunite podatke kao na slici 2.3

Create a new account 

 Na dnu stranice


2.3 login.telldus.com

First name:


Last name:


E-mail address:

Send me news and updates from Telldus:

Register! 


2.4

 Password

 1-15 min

2.5 start.telldus.com


start.telldus.com



2.6 login.telldus.com

E-mail address:

Password:

Login 

* Preporuceni web browser-i: Google Chrome • Firefox



3. AKTIVIRANJE TELLSTICK NET-A

3.1 start.telldus.com

start.telldus.com

http://start.telldus.com

A TellStick Net has been detected. [Click to activate it »](#)

Note!

U retkim situacijama dolazi do toga da auto detekcija ne bude uspešna. U slučaju da dođe do toga pratite korake 3.2 - 3.5 kako bi manuelno aktivirali vaš Tellstick Net. U slučaju da je auto detekcija uspešno završena preskočite korake 3.2 - 3.5.

3.2 start.telldus.com

start.telldus.com

Setup Locations

Podešavanje lokacije

3.3 start.telldus.com

Nova lokacija

Kliknite na znak + kako bi dodali novu lokaciju

3.4 start.telldus.com

Na poleđini TellStick Net-a se nalazi aktivacioni kod

Aktivacioni kod: XXXXXXXX

Activation code: XXXXXXXX *

* Ovaj kod je jedinstven

3.5 start.telldus.com

Activate »

Kliknite na "Activate"

3.6 start.telldus.com

POTVRDA LOKACIJE

TellStick Net vrši povezivanje sa vašim nalogom.

Ime lokacije: Kancelarija

Ako ste uneli željeni naziv kliknite na "Accept".


Accept Deny

3.7 start.telldus.com

ČESTITAMO!

Za samo par trenutaka bićete u mogućnosti da automatizujete svoju kancelariju sa bilo koje lokacije u svetu. Ako ste spremni kliknite na dole prikazanu ikonu.

If you're ready then go ahead and click here.



4. POVEZIVANJE PRIJEMNIKA SA TELLSTICK NET-OM

4.1 start.telldus.com

4.2 start.telldus.com

Dodavanje novih uređaja

4.3 start.telldus.com

Device name:

Type: Device Group

Device Type:



- Proove Self Learning on/off
- Proove Self Learning dimmer

* Možete koristiti bilo koji naziv

4.4 start.telldus.com

Save

Kliknite na "Save" kako bi sačuvali željenu konfiguraciju

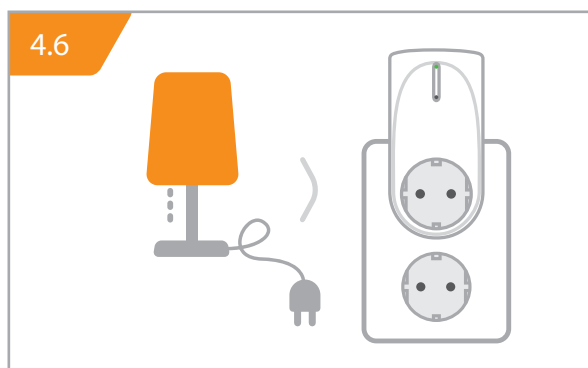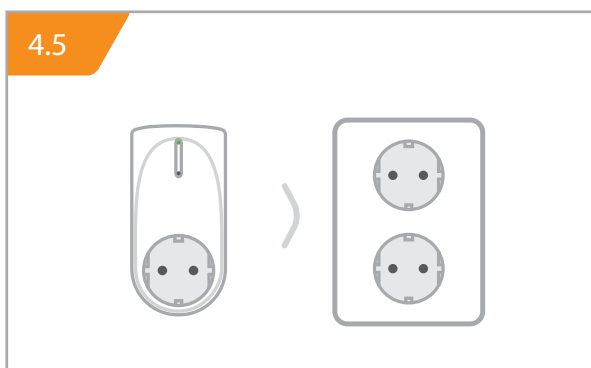

4.7

1. Pritisnite prikazani taster 3 sekunde
2. Prikazana lampica će se paliti/gasiti narednih 10 sekundi

4.8 start.telldus.com

Livingroom lamp

Learn

Dimmer

U periodu od 10 sek. koliko traje blinkanje lampice na prijemniku kliknite na ikonicu "Learn"

4.9

Kao potvrdu da je povezivanje uspešno obavljeno potrošač (sijalica) će dva puta blinknuti dok će se prijemnik oglasiti duplim zvučnim signalom.



4.10



Kako bi povezali i ostale prijemnike ponovite korake 4.1 – 4.9



Klima u kancelariji*



Lampa*



Hodnik*

* Bilo koje ime se može koristiti za vaše potrošače

4.11

start.telldus.com






5. POVEZIVANJE PRIJEMNIKA I PREDAJNIKA

5.1

Lampa u kancelariji



5.2

1. Pritisnite prikazani taster 3 sekunde

2. Prikazana lampica će se paliti/gasiti narednih 10 sekundi





5.3

Prijemnik se oglašava
2. duplim zvučnim signalom



1. U periodu od 10 sek. koliko traje blinkanje lampice na preijemniku kliknite na željeni taster



5.4

Ako želite da povežete ostale prijemnike sa daljinskim upravljačem ponovite korake 5.1 – 5.3



Klima

Rasveta

